

Bügelmaschinenbeläge

Pressenbezüge
Pressenbezüge aus Polyester oder Aramid Nessel



Pressenpolster
Polster aus Aramidfilz oder Stahlwolle



Bügeltischbezüge
Bügeltischbezüge aus Polyester oder Aramid Nessel






Luftsäcke
Luftsäcke aus Aramid oder Polyester



Bezüge für Kabinettpressen

Montageservice

- Muldenreinigung
- **Walzenunterbewicklung**
 - Stahlwollebewicklung
 - Rundfederbewicklung
 - Lamellenbewicklung
 - KannPress PLUS
- **Mangeltextilbewicklung**
 - Nessel
 - Nadelfilz
 - Dickfilz
- Transportgurterneuerung
- Generelle Produktberatung
- Überprüfung und Einstellung von Maschinenparametern

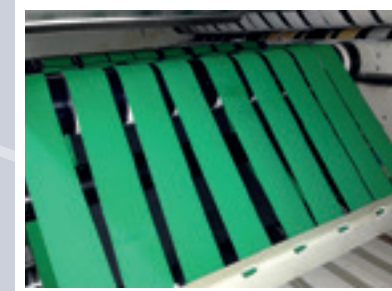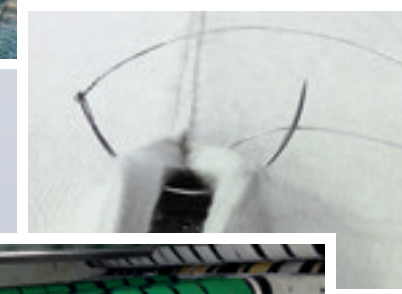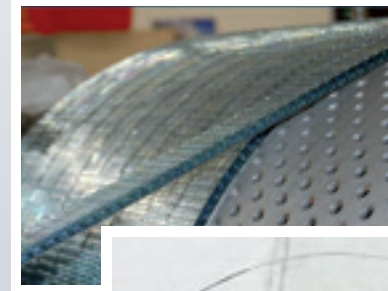

RÖMHILD
WÄSCHEREI
SERVICE


RÖMHILD
WÄSCHEREI
SERVICE

Mangelbewicklung
Wäschereibedarf
Bügelmaschinenbeläge
Montageservice

Kontakt

Römhild Wäscherei Service
Lehle 36 · D-89075 Ulm
Tel.: +49 (0) 731 264 00934
Fax.:+49 (0) 731 264 00936

E-Mail: info@roemhild-rws.de
www.roemhild-rws.de



Lieferprogramm

Über 20 Jahre Erfahrung

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Wäschereibedarf, Wäschereiservice, Mangelbewicklungen und Montagen können Sie allzeit sicher sein, fachlich kompetent und umfassend beraten zu werden. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Lassen Sie sich von Qualität und Service überzeugen.



Erfahrung auf die man sich verlassen kann.

Mangelbewicklung

RÖMHILD
WÄSCHEREI
SERVICE

Mangelunterbewicklung

- **Flachdrahtgestrick**
Eignet sich als Unterlage der Stahlwollenbewicklung.
- **Stahlwolle**
Basisbelag für kleine Mangelwalzen.
- **Stahlwolle-Fertigmatten**
Unsere Stahlwolle-Fertigmatten sind in verschiedenen Breiten fertig konfektioniert lieferbar. Sie sind geeignet als Basisbelag für kleine Mangelwalzen.
- **Springpress-Rundfederband**
Das Rundfederband ist verzinkt und in verschiedenen Federhöhen lieferbar.
- **Präzisions-Lamellenfederband verzinkt**
Unser Lamellenfederband ist in 30 mm und 45 mm Federbreite lieferbar. Es wurde speziell für Tischwäschbearbeitung entwickelt und gewährleistet ein bestmögliches Mangelergebnis.
- **KannPress PLUS Federband**
Aus hochfestem Edelstahl für einen gleichmäßigen Flächenanpressdruck und Umschließung lokaler Teiledickenübergänge.

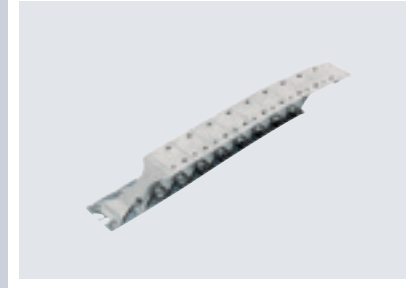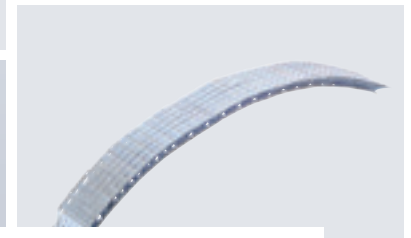

Mangeltextilien

- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Polyester molton FEZ | 720 g/m ² | |
| - Polyester Nadelfilz | 900 g/m ² | |
| - Aramid Nessel mit Stahlfaser FEZ | 300 g/m ² | |
| - Aramid Nadelfilz | 400 g/m ² | |
| - Aramid Nadelfilz | 700 g/m ² | |
| - Aramid Nadelfilz | 800 g/m ² | |
| - Aramid Molton | 800 g/m ² | |
| - Aramid Molton FEZ HIGH POWER | 800 g/m ² | |
| - Kompaktfilz Aramid | 2200 g/m ² | |
| - Dickfilz Aramid Polyester | 4000 g/m ² | |
| - Dickfilz Aramid Polyester mit Acrylauflege | 3800 g/m ² | 4000 g/m ² |
| - Dickfilz Antex | 3700 g/m ² | 4000 g/m ² |

Alle Textilien sind in verschiedenen Breiten lieferbar; auf Wunsch auch mit Kordeleinfassung.




Wäschereibedarf

Mangelbänder

Für einen reibungslosen Wäshedurchlauf auf der Mangel.

- **Polyester Mangelband gewirkt**
Gitterband
- **Polyester Mangelband mit schwarzen Streifen**
Hochreißfestes Polyesterband
- **Polyester Mangelband Extra**
Sehr stabiles Polyesterband mit rauer Oberfläche für verbesserte Wäschemittelnahme
- **Nomex Polyester Mangelband Standard**
Aramid-Polyesterband, reißfest
- **Nomex Polyester Mangelband Supertape**
Aramid-Polyesterband, hochreißfest
- **Nomex Polyester Mangelband Supertape 13**
Aramid-Polyesterband. Extra dünn, extra stabil für Qualitätswäsche
- **Nomex Polyester Mangelband Supertape 2000**
Schweres Aramid-Polyesterband
- **Nomex Polyester Mangelband Supertape Gas Oil**
Sehr robust, extreme hitzebeständig bis 230° C
- **Nomex Polyester Mangelband schweißbar**
Original schweißbares Mangelband
- **Mangelband Schweißzange Tapematic ACCU**
Universal-Schweißzange für alle handelsüblichen Mangelbänder

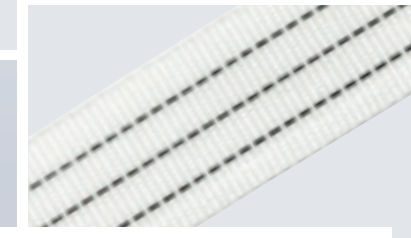

Mangelwachs

- **Karagami Streuwachs**
Mini Prills bis 175° C
- **Spezial- Streuwachs C2**
Mini Schuppen bis 185° C
- **Eurowachs HT Prills ORIGINAL PREMIUM-QUALITÄT**
Prills bis 250° C
- **Eurowachs HT Schuppen ORIGINAL PREMIUM-QUALITÄT**
Schuppen bis 210° C
- **HIGH POWER Wachs Plus ORIGINAL PREMIUM-QUALITÄT**
Für Mangeln mit Heizbandtechnik und für konventionelle Dampf und Gas/Öl Mangeln. MINI Schuppen bis 250° C
- **Cleancoat**
Wachspaste
- **Cleanpaste**
Muldenreinigungspaste



RÖMHILD
WÄSCHEREI
SERVICE

Gurtmaterial


Faltmaschinen Gurte

- Baumwolle
- Baumwolle gummiert
- Baumwolle mit Lycrafäden
- Baumwolle mit Polyamideinfassung
- Baumwolle antistatisch
- Baumwolle elastisch
- Elastomergurtband (grün/schwarz)
- Transportband mit Elastomerbeschichtung
- Transportband Synthetik

Einlaufgurte

- Polyester-Eingabegurt, gelocht
- Polyester-Eingabegurt, ungelocht
- Wollfilz-Einlaufgurt, endlos
- Polyester-Einlaufgurt mit Schrägnaht
- Polyester-Einlaufgurt mit Schloss
- Nomex Polyester-Einlaufgurt

Das Gurtmaterial ist lieferbar als Rollenware oder auf Wunsch fertig konfektioniert mit Patch und Schloss.

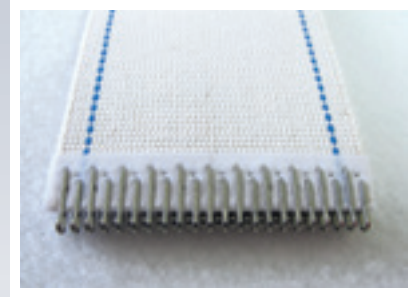

Mangelpflege

Muldenreinigungstücher

Für die Entfernung von Rückständen und Ablagerung in der Mulde. Wir empfehlen eine regelmäßige Anwendung für eine verbesserte Gleiteigenschaft.

- Muldenreinigungstuch mit Schleifvlies
- Muldenreinigungstuch mit Stahlwolle
- Muldenreinigungstuch INOX Standard
- Muldenreinigungstuch INOX Aramid blau
- Muldenreinigungshandschuh

Muldeneinwachstücher

Bestehen aus wahlweise Nomex- bzw. Polyestergewebe mit silikonisierter Wachstasche zur gleichmäßigen Verteilung des Wachses in der Mulde und Schutz der Mangelbewicklung vor dem geschmolzenem Wachs.

- Mulden-Wachstuch Polyester mit Silikon-Sperrschicht
- Mulden-Wachstuch Aramid mit Silikon-Sperrschicht
- Mulden-Wachstuch für HighPower-Mangeln

Alle Reinigungs- und Einwachstücher sind in verschiedenen Breiten lieferbar.

